

# GPD 65-5F

Циркуляционный насос с мокрым ротором



Клиент:


Дата:

Проект:


Ответственный редактор:

E-mail:


Телефон:

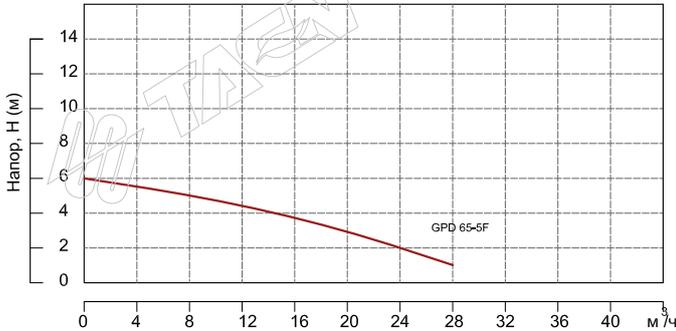

Наименование	Потребляемая мощность		Ток	Производительность											
	Ск-ть	Вт		A	Q [м³/ч]	0	4	8	12	16	20	24	28		
GPD 65-5F	I	700	3,4	H [м.вод.ст.]	6,0	5,5	5,0	4,2	3,5	3,0	2	1			

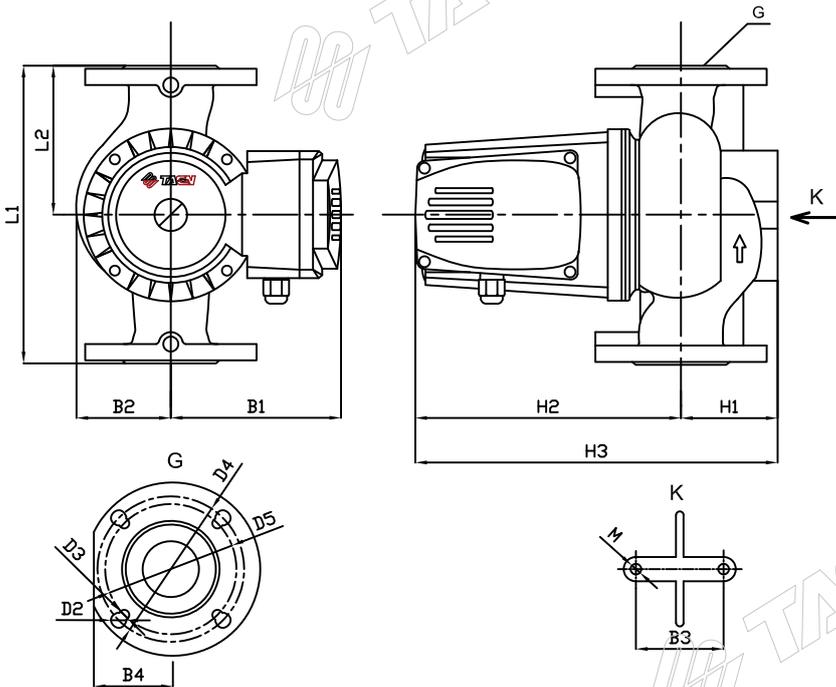

Размеры, мм																
H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M	G
78	232	310	280	140	88	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	180	M10	DN65



## Общие сведения:

Наименование:	GPD 65-5F PN6/PN10
Артикул:	GPD 65-5F
Тип:	Циркуляционный
Ступень ном. давления:	PN10
Ротор:	разборный
Защита двигателя:	тепловая, встроенная
Мин. температура жидкости:	+2 °C
Макс. температура жидкости:	+110 °C
Мин. температура окр. среды:	0 °C
Макс. температура окр. среды:	+40 °C
Максимальный напор:	6 м.вод.ст
Максимальный расход:	28 м³/ч

Монтаж: См. инструкцию

Стандарт трубного присоединения:	DIN
Трубное присоединение:	DN65 PN6/PN10
Ответный фланец:	в комплекте
Вес:	18 кг

## Данные гидравлики ( рабочая точка):

Расход:	-
Напор:	-
Мощность на валу P2:	-
Перекачиваемая среда:	вода
Температура жидкости:	
Плотность:	0,9982 кг/дм³
Кинематическая вязкость:	1 мм²/с

## Минимальное давление на входе:

T=70 °C	0.45 bar
T=90 °C	0.75 bar
T=110 °C	1.2 bar

## Материалы:

Корпус гидравлики:	Чугун
Рабочее колесо:	Тех. полимер
Обмотки статора:	Медь
Вал ротора:	Керамический
Подшипник:	Керамический

## Данные мотора:

Номинальная мощность:	0,7 кВт
Номинальный ток:	3,4 А
Номинальное число оборотов:	2900 1/мин
Номинальное напряжение:	1~230V, 50Hz
Конденсатор:	-
Допустимый перепад напряжения:	+/- 10 %
Номинальный ток:	-
Степень защиты:	IP44
Класс изоляции:	-
Тепловая защита двигателя:	Биметалл