


На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 51 мм – 1 1/2"



Шланг ø 51 мм-1 1/2" М «На Берлин!»

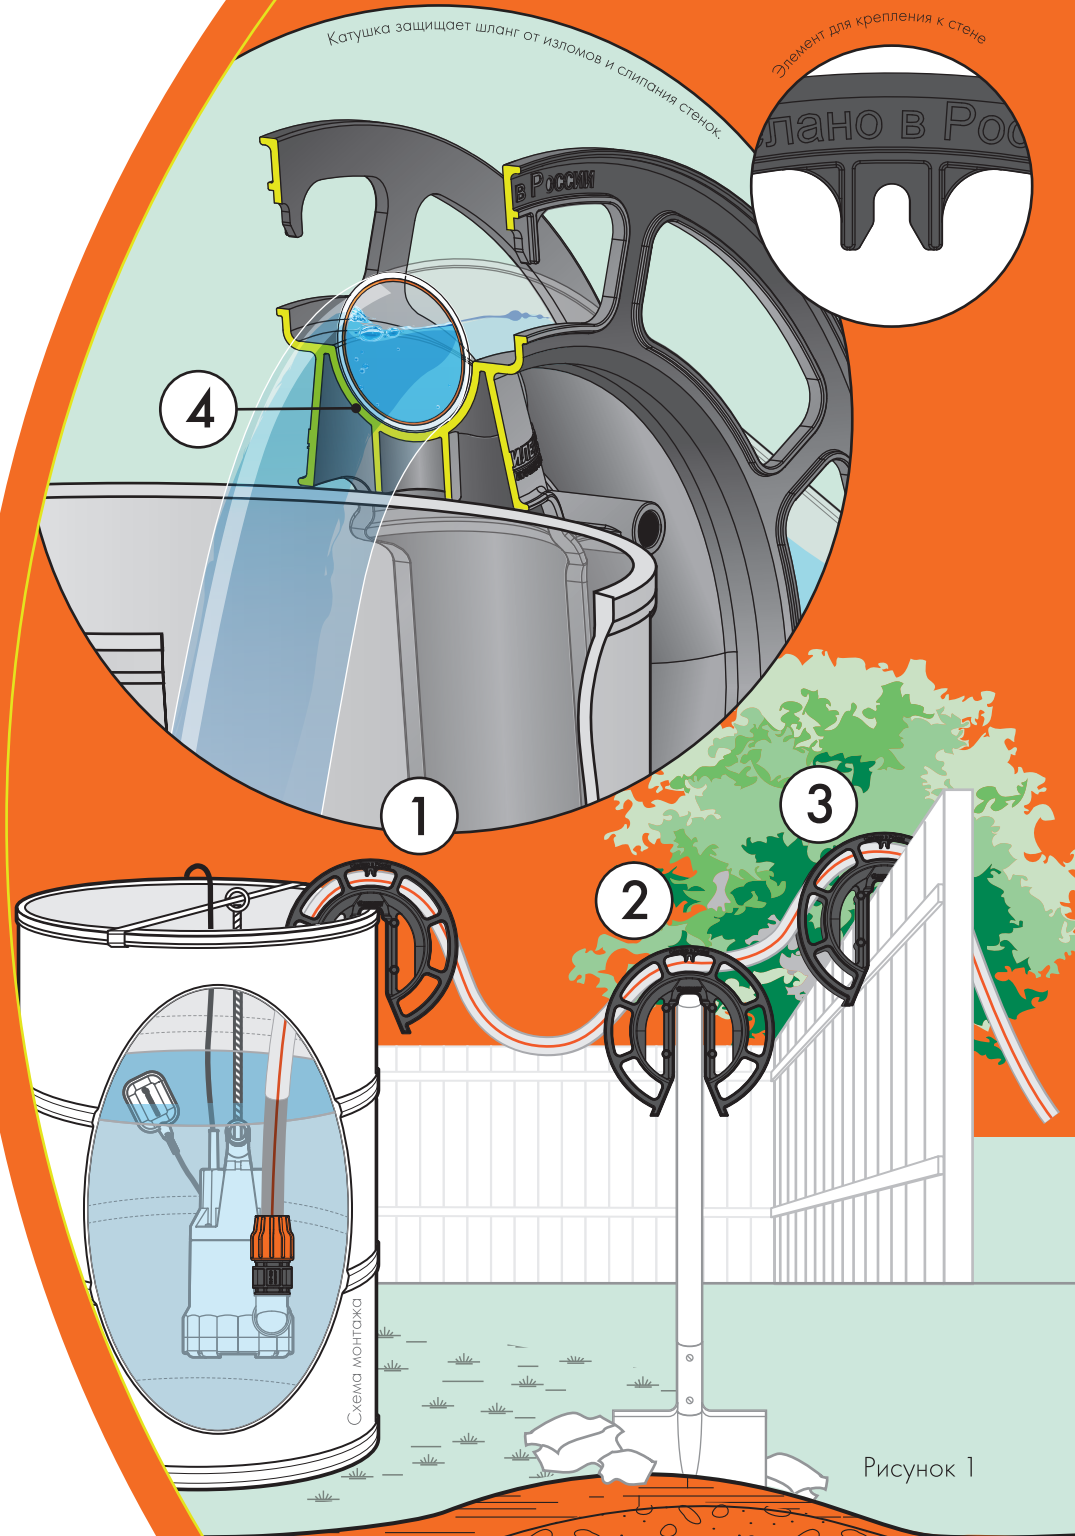

Шланг для дренажных и фекальных вод

«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.




Макс. давление
8 атм.



Двухслойный*



Температура
внешней среды
от - 25 до + 40°С



Гибкий



Не перекручивать



Гарантия
на шланг



Всесезонный



Масса
брутто

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.

На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 66 мм - 2"

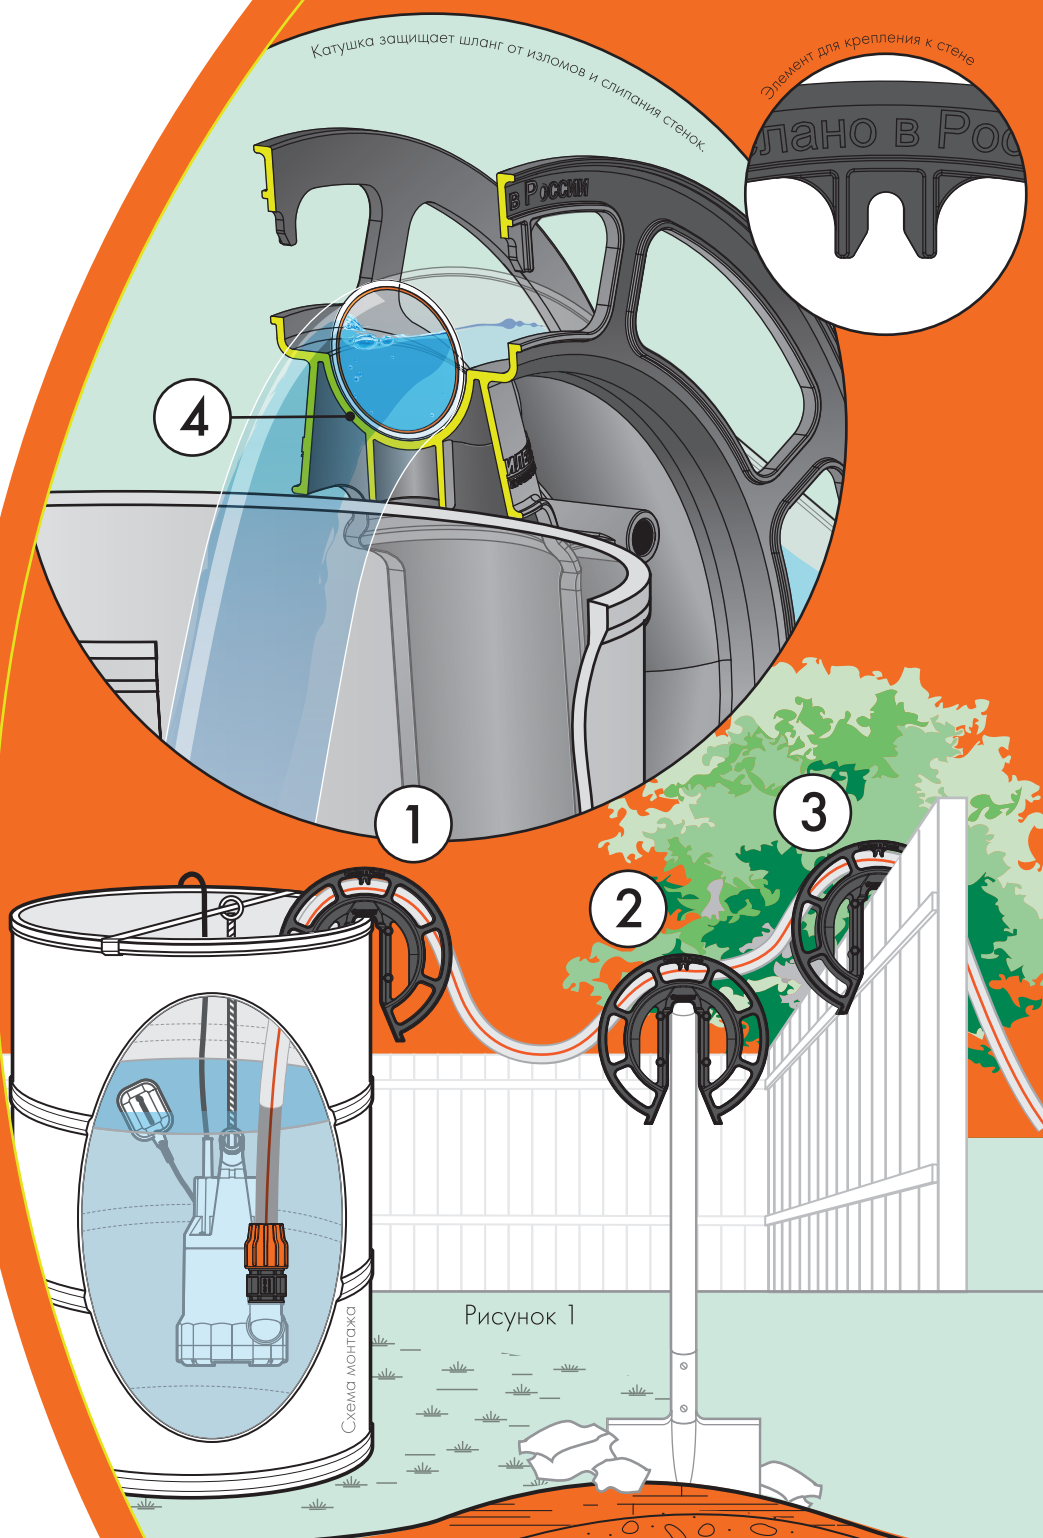

Шланг Ø 66 мм-2" М «На Берлин!»



4 650001 858801

Шланг для дренажных и фекальных вод «На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (**1, 2, 3**), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (**4**), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Макс. давление
8 атм.



Двухслойный*



Температура
внешней среды
от - 25 до + 40°C



Гибкий



Не перекручивать



Гарантия
на шланг



Всесезонный



Масса
брутто

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.

На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 40 мм – 1 1/2"

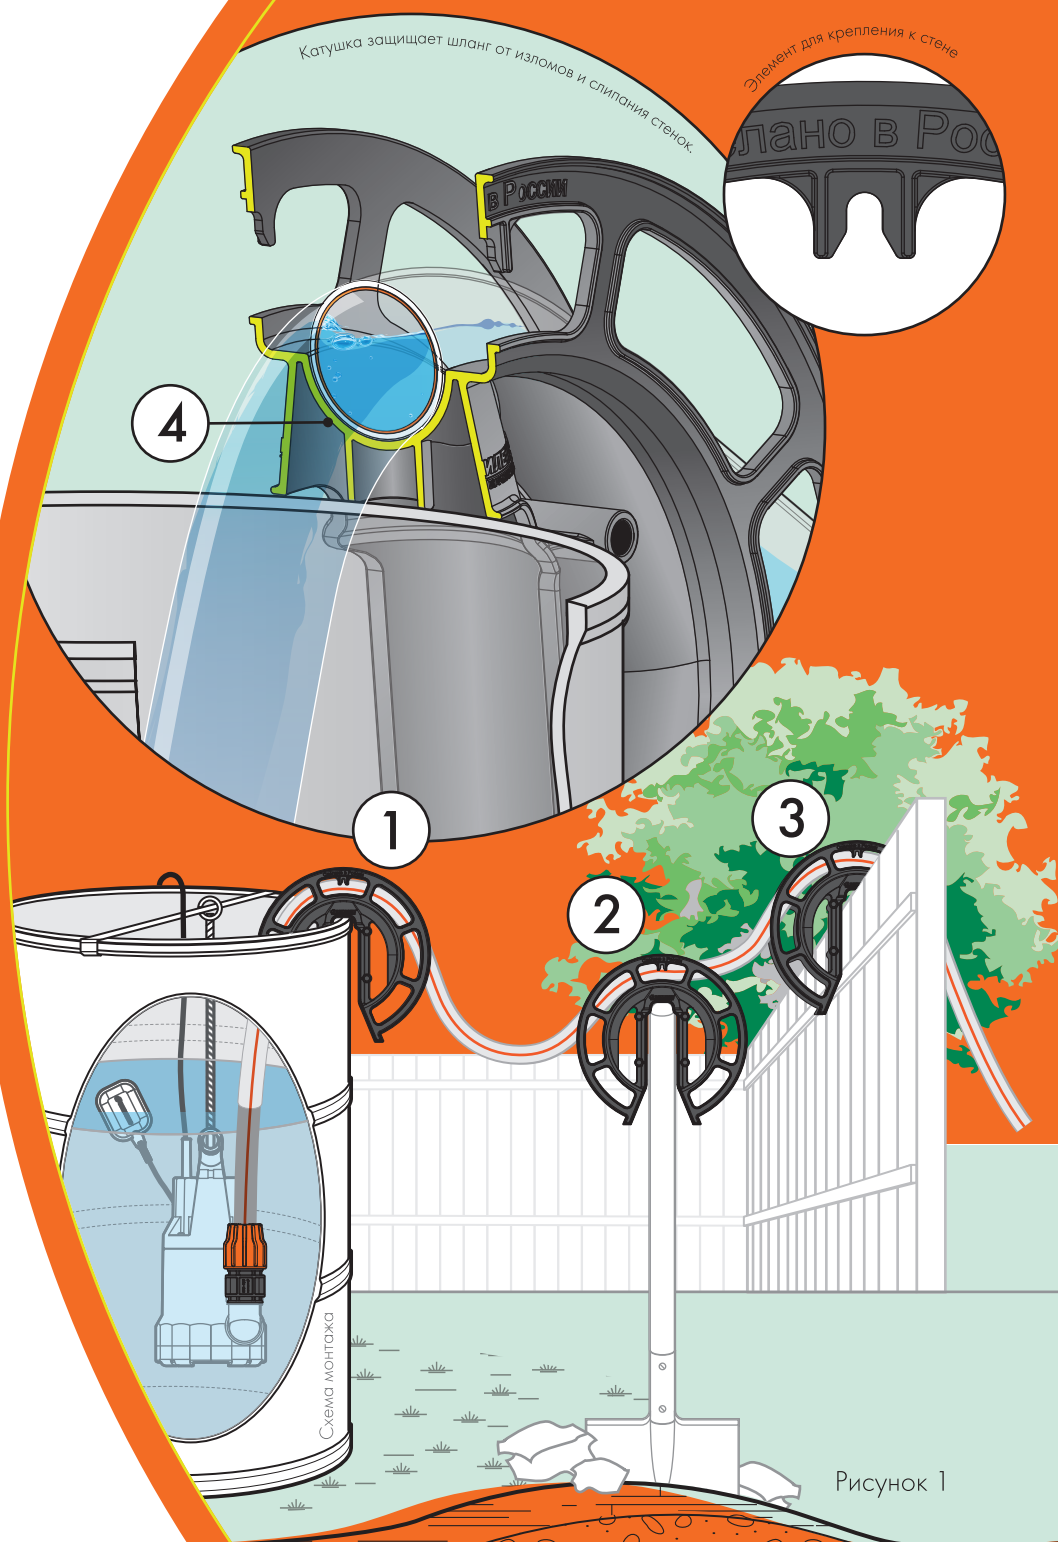

Шланг ø 40 мм-1 1/2" М «На Берлин!»



4 650001 858887

Шланг для дренажных и фекальных вод

«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис. 1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Макс. давление
8 атм.



Температура
внешней среды
от - 25 до + 40 °С



Не перекручивать



Всесезонный



Двухслойный*



Гибкий



1*
год



2.4
ВЕС КГ.

Масса
брутто

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия,
не снижающих его
потребительских
качеств.